



G-0

GOLFARI E ANCORANTI PER PONTEGGIO
EYEBOLT ANCHORS FOR SCAFFOLDS
CHEVILLES PITONS D'ECHAFAUDAGES
ANKER FÜR GERÜSTE



ZBGC 10-18
Esagonale / Exagonal

Occhiolo > Eye > Piton > Auge: Ø 50 mm M 10
Foro > Hole > Trou > Loch: Ø 18 mm



Golfare zama > Zama eyebolt > Piton douille zamak > Zamakringschraube



JNS-GO 16
Esagonale / Exagonal

Occhiolo > Eye > Piton > Auge: Ø 50 mm
Foro > Hole > Trou > Loch: Ø 16 mm



Golfare nylon > Nylon eyebolt > Piton cheville nylon > Nylonringschraube



ABGC 10-16 B
Esagonale / Exagonal

Occhiolo > Eye > Piton > Auge: Ø 50 mm
Foro > Hole > Trou > Loch: Ø 16 mm M 10



Golfare acciaio > Steel eyebolt > Piton cheville acier > Stahlringschraube



RBGC 12
Esagonale / Exagonal

Occhiolo > Eye > Piton > Auge: Ø 50 mm M 12
Foro > Hole > Trou > Loch: Ø 20/16 mm



Golfare resina > Resin eyebolt > Piton cheville resine > Harzringschraube



ABGC 12-18 TOP
Taglio quadro / Cut

Occhiolo > Eye > Piton > Auge: Ø 50 mm M 12
Foro > Hole > Trou > Loch: Ø 18 mm



Golfare acciaio > Steel eyebolt > Piton cheville acier > Stahlringschraube



GCRB 12

Occhiolo > Eye > Piton > Auge: Ø 23 mm
Foro > Hole > Trou > Loch: Ø 12 mm



Golfare acciaio > Steel eyebolt > Piton cheville acier > Stahlringschraube



ABGC 12-18 B
Esagonale / Exagonal

Occhiolo > Eye > Piton > Auge: Ø 50 mm
Foro > Hole > Trou > Loch: Ø 18 mm M 12



Golfare acciaio > Steel eyebolt > Piton cheville acier > Stahlringschraube



JNS-GO 14

Occhiolo > Eye > Piton > Auge: Ø 23 mm
Foro > Hole > Trou > Loch: Ø 14 mm




Golfare nylon > Nylon eyebolt > Piton cheville nylon > Nylonringschraube



Occhiolo > Eye > Piton > Auge: Ø 50 mm
Foro > Hole > Trou > Loch: Ø 14 mm

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE > INSTALLATION PROCEDURE > PROCÉDURE D'INSTALLATION > INSTALLATIONSVERFAHREN

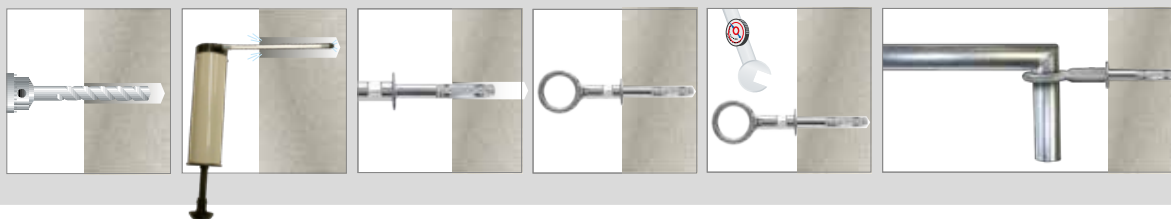



SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET FICHE TECHNIQUE TECHNISCHES DATENBLATT

> Materiale > Material > Matériel > Material



TASSELLO/GOLFARE/BARRA: Acciaio zincato bianco
ANCHORS/EYBOLT/STUD: White zinc plated steel
CHEVILLES/PITON/BARRE: Acier zingué blanc
DÜBEL/AUGE/STAB: Blau/Weiß Verzinkter Stahl



TASSELLO: Zama
ANCHORS: Zamac
CHEVILLES: Zamac
DÜBEL: Zamak



TASSELLO: Nylon
ANCHORS: Nylon
CHEVILLES: Nylon
DÜBEL: Nylon

> Omologazioni > Approval > Homologation > Zulassung




Determinazione del carico di rottura
per estrazione di ancoranti ad espansione.
Rapporti nr.:
272560, 272561, 272562, 272563, 272564




> Applicazioni > Applications > Applications > Anwendungen



Calcestruzzo C20/25
Concrete C20/25
Beton C20/25
Beton C20/25



Mattone pieno
Solid Brick
Brique pleine
Vollmauerwerk



Pietra
Stone
Pierre
Stein



Presenza d'acqua
Water in place
Eau sur place
Wasser in Platz



Ambiente Urbano Medio Inquinamento
Middle Urban Pollution
Moyenne Pollution en Ville
Mittlere Stadtverschmutzung

RBGC 12 / ZBGC 10 / ABGC 10 ABGC 12 / GCRB 12



Edilizia Civile Pesante
Heavy Building Construction
Construction Civile Lourde
Schweres Zivilbauwesen



Edilizia Industriale Pesante
Heavy Industrial Construction
Construction Industriel Lourde
Schweres Industriebauwesen

JNS-GO 16 / JNS-GO 14 RBGC 12



Edilizia Civile Leggera
Light Building Construction
Construction Civile Légère
Leichtes Zivilbauwesen



Edilizia Industriale Leggera
Light Industrial Construction
Construction Industriel Légère
Leichtes Industriebauwesen


RBGC 12



Mattone semipieno
Not Solid Brick
Brique demi-pleine
Semivollmauerwerk



Mattone forato
Hollow Brick
Brique creux
Lochziegel




Gasbeton
Gasbeton
Gasbeton
Gasbeton



> Dati tecnici > Technical data > Données techniques > Technische Angaben

D	d [mm]	Diametro filettatura > Thread diameter Diamètre du filetage > Gewindedurchmesser
N	d _{nom} [mm]	Diametro esterno ancorante > Outside diameter of anchor Diamètre externe d'ancrage > Außendurchmesser des Dübels
E	L [mm]	Lunghezza totale ancorante > Total length of anchor Longueur élément d'ancrage > Dübellänge
G	L [mm]	Lunghezza centro occhio > Length from centre eye Longueur du centre de piton > Aussen Länge
E	dxL [mm x mm]	Filettatura diametro x lunghezza > Thread diameter x length Diamètre du filetage x longueur > Gewinde x Dübellänge
L	Ø [mm]	Diametro interno occhio > Eye diameter > Diamètre du piton > Innenaugen

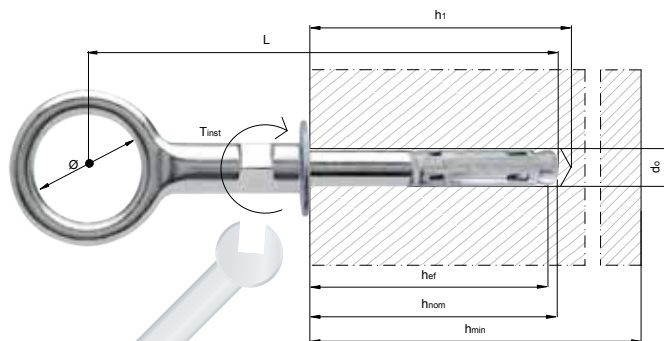

ZBGC 10-18

Esagonale/Exagonal

Occhio > Eye > Piton > Auge: Ø 50 mm
Foro > Hole > Trou > Loch: Ø 18 mm

d = M10 d_{nom} = 18 mm



Golfare zama > Zama eyebolt
Piton douille zamak > Zamakringschraube



CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	LUNGHEZZA TOTALE ANCORANTE TOTAL LENGTH OF ANCHOR	LUNGHEZZA DA CENTRO OCCHIOLO LENGTH OF CENTER EYE	DIAMETRO INTERNO OCCHIOLO EYE DIAMETER	
	ZBGC 10-18		L [mm]	L [mm]	Ø [mm]	Nr.
703840	ZBGC 10-18	Golfare esagonale completo > Exagonal eyebolt fully accessoried	-	215	50	20
703841	ZBGC 10-18 L	Golfare cilindrico completo lungo > Long tubular eyebolt fully accessoried	-	265	50	20
703810	ZB 10	Ricambio ZAMA > ZAMAK Spare part	60	-	-	50

ABGC 10-16 B

Esagonale/Exagonal

Occhio > Eye > Piton > Auge: Ø 50 mm
Foro > Hole > Trou > Loch: Ø 16 mm

d = M10 d_{nom} = 16 mm



Golfare acciaio > Steel eyebolt
Piton cheville acier > Stahlringschraube



CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	LUNGHEZZA TOTALE ANCORANTE TOTAL LENGTH OF ANCHOR	LUNGHEZZA DA CENTRO OCCHIOLO LENGTH OF CENTER EYE	DIAMETRO INTERNO OCCHIOLO EYE DIAMETER	
	ABGC 10-16 B		L [mm]	L [mm]	Ø [mm]	Nr.
703836	ABGC 10-16 B	Golfare esagonale completo > Exagonal eyebolt fully accessoried	-	215	50	20
703837	ABGC 10-16 B L	Golfare cilindrico completo lungo > Long tubular eyebolt fully accessoried	-	265	50	20
703838	FBR M10/16	Ricambio > Spare part	60	-	-	50

ABGC 12-18 TOP

Taglio quadro / Cut

Occhio > Eye > Piton > Auge: Ø 50 mm
Foro > Hole > Trou > Loch: Ø 18 mm

d = M12 d_{nom} = 18 mm



Golfare acciaio > Steel eyebolt
Piton cheville acier > Stahlringschraube



CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	LUNGH. TOTALE ANCORANTE TOTAL LENGTH OF ANCHOR	LUNG. DA CENTRO OCCHIOLO LENGTH OF CENTER EYE	DIAMETRO INTERNO OCCHIOLO EYE DIAMETER	
	ABGC 12-18 TOP		L [mm]	L [mm]	Ø [mm]	Nr.
703846	ABGC 12-18-215 TOP	Golfare taglio quadro completo > Cut eyebolt fully accessoried	-	215	50	20
703855	ABGC 12-18-270 TOP	Golfare taglio quadro completo > Cut eyebolt fully accessoried	-	270	50	20
703856	ABGC 12-18-320	Golfare taglio quadro completo > Cut eyebolt fully accessoried	-	320	50	20
703852	ABGC 12-18-390	Golfare taglio quadro completo > Cut eyebolt fully accessoried	-	390	50	20
703848	BFG 12 x 90	M12 x 90 mm Ricambio barra > Spare part Stud	90	-	50	50
703849	BFG 12x140	M12 x 140 mm Ricambio barra > Spare part Stud	140	-	50	50
703850	BFG 12x190	M12 x 190 mm Ricambio barra > Spare part Stud	190	-	50	50
703851	BFG 12x250	M12 x 250 mm Ricambio barra > Spare part Stud	250	-	50	50
811312	FBR 12	Ricambio > Spare part	74	-	-	50



SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET FICHE TECHNIQUE TECHNISCHES DATENBLATT

ABGC 12-18 B

Esagonale / Exagonal



Golfare acciaio > Steel eyebolt
Piton cheville acier > Stahlringschraube



Occhio > Eye > Piton > Auge: Ø 50 mm
Foro > Hole > Trou > Loch: Ø 18 mm

d = M12 d_{nom} = 18 mm

CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	LUNGHEZZA TOTALE ANCORANTE TOTAL LENGTH OF ANCHOR	LUNGHEZZA DA CENTRO OCCHIOLO LENGTH OF CENTER EYE	DIAMETRO INTERNO OCCHIOLO EYE DIAMETER	
	ABGC 12-18 B		L [mm]	L [mm]	Ø [mm]	Nr.
703842	ABGC 12-18-215 B	Golfare esagonale completo > Exagonal eyebolt fully accessoried	-	215	50	20
703844	ABGC 12-18-270 B	Golfare esagonale completo > Exagonal eyebolt fully accessoried	-	270	50	20
703848	BFG 12 x 90	M12 x 90 mm Ricambio barra > Spare part Stud	90	-	-	50
811312	FBR 12	Ricambio > Spare part	74	-	-	50

JNS-GO 16



d_{nom} = 16 mm

Occhio > Eye > Piton > Auge: Ø 50 mm
Foro > Hole > Trou > Loch: Ø 16 mm



Golfare nylon > Nylon eyebolt > Piton cheville nylon > Nylonringschraube

CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	LUNGHEZZA TOTALE ANCORANTE TOTAL LENGTH OF ANCHOR	LUNGHEZZA DA CENTRO OCCHIOLO LENGTH OF CENTER EYE	DIAMETRO INTERNO OCCHIOLO EYE DIAMETER	
	JNS-GO 16		L [mm]	L [mm]	Ø [mm]	Nr.
701918	JNS-GO 16	Golfare esagonale completo > Exagonal eyebolt fully accessoried	-	235	50	10
701917	V-JNS-GO 16	Vite > Screw		235	-	10
701919	JNS 16	Ricambio > Spare part		-	-	10

RBGC 12

Esagonale/Exagonal



d_{nom} = 20/16 mm

Occhio > Eye > Piton > Auge: Ø 50 mm M 12
Foro > Hole > Trou > Loch: Ø 20/16 mm



Golfare resina > Resin eyebolt > Piton cheville resine > Harzringschraube



CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	LUNGHEZZA TOTALE ANCORANTE TOTAL LENGTH OF ANCHOR	LUNGHEZZA DA CENTRO OCCHIOLO LENGTH OF CENTER EYE	DIAMETRO INTERNO OCCHIOLO EYE DIAMETER	
	RBGC 12		L [mm]	L [mm]	Ø [mm]	Nr.
703843	RBGC 12	Golfare esagonale completo > Exagonal eyebolt fully accessoried	-	215	50	20
703848	BFG 12	M12 x 90 mm Ricambio barra > Spare part Stud	90	-	-	50
748081	GC 20 x 85	Ricambio gabbietta > Spare part plastic sleeve	85	-	-	50
748522	BUP 12	Ricambio bussola M12 filettata internamente > Spare part Socket M12 threaded inside	80	-	-	50

GCRB 12



d_{nom} = 12 mm

Occhio > Eye > Piton > Auge: Ø 23 mm
Foro > Hole > Trou > Loch: Ø 12 mm





Golfare acciaio > Steel eyebolt > Piton cheville acier > Stahlringschraube


CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	LUNGHEZZA TOTALE ANCORANTE TOTAL LENGTH OF ANCHOR	LUNGHEZZA DA CENTRO OCCHIOLO LENGTH OF CENTER EYE	DIAMETRO INTERNO OCCHIOLO EYE DIAMETER	
	GCRB 12		L [mm]	L [mm]	Ø [mm]	Nr.
811519	GCRB 12-135	Golfare completo > Eyebolt fully accessoried	-	135	23	25
811513	GCRB 12-180	Golfare completo > Eyebolt fully accessoried	-	180	23	25
811521	GCRB 12-215	Golfare completo > Eyebolt fully accessoried	-	215	23	25
811520	GCRB 12 G	Ricambio > Spare part	45	-	-	100



JNS-GO 14




Golfare nylon > Nylon eyebolt > Piton cheville nylon > Nylonringschraube

CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	LUNGHEZZA TOTALE ANCORANTE TOTAL LENGTH OF ANCHOR	LUNGHEZZA DA CENTRO OCCHIOLO LENGTH OF CENTER EYE	DIAMETRO INTERNO OCCHIOLO EYE DIAMETER	
	JNS-GO 14		L [mm]	L [mm]	Ø [mm]	Nr.
701922	JNS-GO 14 x 120	Golfare completo > Eyebolt fully accessoried	-	145	23	25
701939	JNS-GO 14 x 160	Golfare completo > Eyebolt fully accessoried	-	185	23	25
701925	JNS-GO 14 x 190	Golfare completo > Eyebolt fully accessoried	-	215	23	25
701924	JNS-GO 14 x 230	Golfare completo > Eyebolt fully accessoried	-	255	23	25
701938	JNS-GO 14 x 300	Golfare completo > Eyebolt fully accessoried	-	325	23	25
701943	JNS-GO 14 x 350	Golfare completo > Eyebolt fully accessoried	-	375	23	25
701944	JNS-GO 14 x 400	Golfare completo > Eyebolt fully accessoried	-	425	23	10
701945	JNS-GO 14 x 500	Golfare completo > Eyebolt fully accessoried	-	525	23	10
701940	JNS-GO 14 x 160 / 50	Golfare completo occhio Ø 50 mm > Eyebolt fully accessoried eye Ø 50 mm	-	195	50	25
701941	JNS-GO 14 x 200 / 50	Golfare completo occhio Ø 50 mm > Eyebolt fully accessoried eye Ø 50 mm	-	235	50	25
701936	JNS-GO 14 x 240 / 50	Golfare completo occhio Ø 50 mm > Eyebolt fully accessoried eye Ø 50 mm	-	275	50	25
701935	JNS-GO 14 x 300 / 50	Golfare completo occhio Ø 50 mm > Eyebolt fully accessoried eye Ø 50 mm	-	335	50	25
701933	JNS-GO 14 x 400 / 50	Golfare completo occhio Ø 50 mm > Eyebolt fully accessoried eye Ø 50 mm	-	435	50	25
701923	JNS 14	Ricambio > Spare part 2 alette > 2 wings 	100	-	-	50
701927	JNS 14 L	Ricambio > Spare part 6 alette > 6 wings 	130	-	-	50

PROLUNGHE CONNECTORS

Prolunghe, tappi prolunghe e calotte copriforo
Connectors, plugs for connectors and holes
Rallonges, bouchins pour rallonges et trous
Verlängerungen, Pfropfe für Verlängerungen und Löcher




CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
		Prolunga ancoraggio ponteggio > Connectors scaffolds	Nr.
703880	P-TOP 21 x 500	Prolunga ancoraggio ponteggio Connectors scaffolds Ø mm 21 x 500 Per occhio interno For internal eye Ø mm 23	1
703882	P-TOP 48 x 500	Prolunga ancoraggio ponteggio Connectors scaffolds Ø mm 48 x 500 Per occhio interno For internal eye Ø mm 50	1
703890	P 21 x 500 	Prolunga ancoraggio ponteggio Connectors scaffolds Ø mm 21 x 500 Per occhio interno For internal eye Ø mm 23	1
703892	P 48 x 500 	Prolunga ancoraggio ponteggio Connectors scaffolds Ø mm 48 x 500 Per occhio interno For internal eye Ø mm 50	1
703879	P-C 21 x 300	Prolunga ancoraggio ponteggio Connectors scaffolds Ø mm 21 x 300 Per occhio interno For internal eye Ø mm 23	1
703881	P-C 48 x 300	Prolunga ancoraggio ponteggio Connectors scaffolds Ø mm 48 x 300 Per occhio interno For internal eye Ø mm 50	1
703896	P-L 21 x 1000	Prolunga ancoraggio ponteggio Connectors scaffolds Ø mm 21 x 1000 Per occhio interno For internal eye Ø mm 23	1
703897	P-L 48 x 1000	Prolunga ancoraggio ponteggio Connectors scaffolds Ø mm 48 x 1000 Per occhio interno For internal eye Ø mm 50	1
703883	TP	Tappo per prolunga Plug for connectors	50
701942	CC 14 mm	Calotta copriforo per > Plug for hole JNS 14 / GCRB 12 - foro > hole Ø 14 mm	200
703832	CC 18 mm L	Calotta copriforo per > Plug for hole ABGC 12-18 - foro > hole Ø 18 mm	200



SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET FICHE TECHNIQUE TECHNISCHES DATENBLATT

> Dati installazione > Installation data > Données de installation > Installationsangaben

D	h_{min} [mm]	Spessore minimo del supporto > Minimum thickness of base material Epaisseur minimal du matériau base > Mindestbauteildicke
M	d_0 [mm]	Diametro foro > Hole diameter Diamètre du trou > Bohrerennendurchmesser
E	h_1 [mm]	Profondità del foro > Hole depth Profondeur du trou > Bohrlochtiefe
G	h_{nom} [mm]	Profondità di inserimento > Embedment depth Profondeur d'enfocé > Setztiefe
E	h_{ef} [mm]	Profondità effettiva ancoraggio > Effective anchorage depth Profondeur efficace d'ancrage > Effektive Verankerungstiefe
L	S_w [mm]	Chiave > Key > Clef > Schlüsselweite
	T_{inst} [Nm]	Coppia di serraggio > Installation torque Couple de serrage > Drehmoment beim Verankern

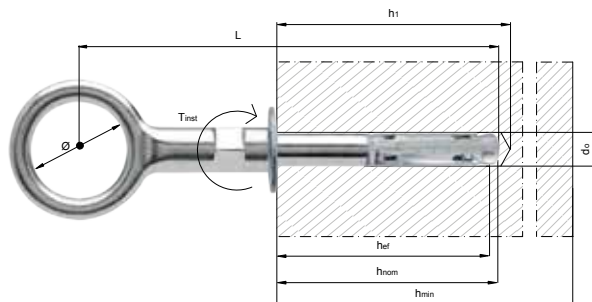

ZBGC 10-18

Esagonale / Exagonal



Occhio > Eye > Piton > Auge: Ø 50 mm M 10
Foro > Hole > Trou > Loch: Ø 18 mm



CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIAM. FORO HOLE DIAM.	PROFONDITÀ DEL FORO HOLE DEPTH	PROFONDITÀ DI INSERIMENTO EMBEDMENT DEPTH
	ZBGC 10-18		d_0 [mm]	h_1 [mm]	h_{nom} [mm]
703840	ZBGC 10-18	Golfare esagonale completo > Exagonal eyebolt fully accessoried	18	120	110
703841	ZBGC 10-18 L	Golfare cilindrico completo lungo > Long tubular eyebolt fully accessoried	18	175	165

ABGC 10-16 B

Esagonale / Exagonal



Occhio > Eye > Piton > Auge: Ø 50 mm M 10
Foro > Hole > Trou > Loch: Ø 16 mm



CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIAM. FORO HOLE DIAM.	PROFONDITÀ DEL FORO HOLE DEPTH	PROFONDITÀ DI INSERIMENTO EMBEDMENT DEPTH
	ABGC 10-16 B		d_0 [mm]	h_1 [mm]	h_{nom} [mm]
703836	ABGC 10-16 B	Golfare esagonale completo > Exagonal eyebolt fully accessoried	16	130	120
703837	ABGC 10-16 B L	Golfare cilindrico completo lungo > Tubular exagonal eyebolt fully accessoried	16	180	170

ABGC 12-18 TOP

Taglio quadro / cut



Occhio > Eye > Piton > Auge: Ø 50 mm M 12
Foro > Hole > Trou > Loch: Ø 18 mm



CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIAM. FORO HOLE DIAM.	PROFONDITÀ DEL FORO HOLE DEPTH	PROFONDITÀ DI INSERIMENTO EMBEDMENT DEPTH
	ABGC 12-18 TOP		d_0 [mm]	h_1 [mm]	h_{nom} [mm]
703846	ABGC 12-18-215 TOP	Golfare taglio quadro completo > Cut eyebolt fully accessoried	18	130	120
703855	ABGC 12-18-270 TOP	Golfare taglio quadro completo > Cut eyebolt fully accessoried	18	180	170 *
703856	ABGC 12-18-320 TOP	Golfare taglio quadro completo > Cut eyebolt fully accessoried	18	240	230 *
703852	ABGC 12-18-390 TOP	Golfare taglio quadro completo > Cut eyebolt fully accessoried	18	290	280 *

* Profondità di posa minima nel calcestruzzo 120 mm > Minimum setting depth in the concrete 120 mm

ABGC 12-18 B

Esagonale / Exagonal



Occhio > Eye > Piton > Auge: Ø 50 mm M 12
Foro > Hole > Trou > Loch: Ø 18 mm



CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIAM. FORO HOLE DIAM.	PROFONDITÀ DEL FORO HOLE DEPTH	PROFONDITÀ DI INSERIMENTO EMBEDMENT DEPTH
	ABGC 12-18 B		d_0 [mm]	h_1 [mm]	h_{nom} [mm]
703842	ABGC 12-18-215 B	Golfare esagonale completo > Exagonal eyebolt fully accessoried	18	130	120
703842	ABGC 12-18-270 B	Golfare esagonale completo > Exagonal eyebolt fully accessoried	18	180	170 *

* Profondità di posa minima nel calcestruzzo 120 mm > Minimum setting depth in the concrete 120 mm



JNS-GO 16

Esagonale/Exagonal



Occhiolo > Eye > Piton > Auge: Ø 50 mm
Foro > Hole > Trou > Loch: Ø 16 mm



CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIAM. FORO HOLE DIAM.	PROFONDITÀ DEL FORO HOLE DEPTH	PROFONDITÀ DI INSERIMENTO EMBEDMENT DEPTH
	JNS-GO 16		d ₀ [mm]	h ₁ [mm]	h _{nom} [mm]
701918	JNS-GO 16	Golfare esagonale completo > Exagonal eyebolt fully accessoried	16	155	145

RBGC 12

Esagonale/Exagonal



Occhiolo > Eye > Piton > Auge: Ø 50 mm M 12
Foro > Hole > Trou > Loch: Ø 20/16 mm



CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIAM. FORO HOLE DIAM.	PROFONDITÀ DEL FORO HOLE DEPTH	PROFONDITÀ DI INSERIMENTO EMBEDMENT DEPTH
	RBGC 12		d ₀ [mm]	h ₁ [mm]	h _{nom} [mm]
703843	RBGC 12	Golfare esagonale completo > Exagonal eyebolt fully accessoried	-	-	-
748081	GC 20 x 85	Ricambio gabbietta > Spare part plastic sleeve	20	95	85
748522	BUP 12	Ricambio bussola M12 filettata internamente > Spare part Socket M12 threaded inside	18	90	80

GCRB 12



Occhiolo > Eye > Piton > Auge: Ø 23 mm
Foro > Hole > Trou > Loch: Ø 12 mm



CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIAM. FORO HOLE DIAM.	PROFONDITÀ DEL FORO HOLE DEPTH	PROFONDITÀ DI INSERIMENTO EMBEDMENT DEPTH
	GCRB 12		d ₀ [mm]	h ₁ [mm]	h _{nom} [mm]
811519	GCRB 12-135	Golfare completo > Eyebolt fully accessoried	12	85	75
811513	GCRB 12-180	Golfare completo > Eyebolt fully accessoried	12	85	75
811521	GCRB 12-215	Golfare completo > Eyebolt fully accessoried	12	85	75

JNS-GO 14



Occhiolo > Eye > Piton > Auge: Ø 23 mm
Foro > Hole > Trou > Loch: Ø 14 mm



Occhiolo > Eye > Piton > Auge: Ø 50 mm
Foro > Hole > Trou > Loch: Ø 14 mm

CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIAM. FORO HOLE DIAM.	PROFONDITÀ DEL FORO HOLE DEPTH	PROFONDITÀ DI INSERIMENTO EMBEDMENT DEPTH
	JNS-GO 14		d ₀ [mm]	h ₁ [mm]	h _{nom} [mm]
701922	JNS-GO 14 x 120	Golfare completo > Eyebolt fully accessoried	14	120	110
701939	JNS-GO 14 x 160	Golfare completo > Eyebolt fully accessoried	14	120	110
701925	JNS-GO 14 x 190	Golfare completo > Eyebolt fully accessoried	14	120	110
701924	JNS-GO 14 x 230	Golfare completo > Eyebolt fully accessoried	14	120	110
701938	JNS-GO 14 x 300	Golfare completo > Eyebolt fully accessoried	14	120	110
701943	JNS-GO 14 x 350	Golfare completo > Eyebolt fully accessoried	14	120	110
701944	JNS-GO 14 x 400	Golfare completo > Eyebolt fully accessoried	14	120	110
701945	JNS-GO 14 x 500	Golfare completo > Eyebolt fully accessoried	14	120	110
701940	JNS-GO 14 x 160 / 50	Golfare completo occhiolo Ø 50 mm > Eyebolt fully accessoried eye Ø 50 mm	14	120	110
701941	JNS-GO 14 x 200 / 50	Golfare completo occhiolo Ø 50 mm > Eyebolt fully accessoried eye Ø 50 mm	14	120	110
701936	JNS-GO 14 x 240 / 50	Golfare completo occhiolo Ø 50 mm > Eyebolt fully accessoried eye Ø 50 mm	14	120	110
701935	JNS-GO 14 x 300 / 50	Golfare completo occhiolo Ø 50 mm > Eyebolt fully accessoried eye Ø 50 mm	14	120	110
701933	JNS-GO 14 x 400 / 50	Golfare completo occhiolo Ø 50 mm > Eyebolt fully accessoried eye Ø 50 mm	14	120	110



SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET FICHE TECHNIQUE TECHNISCHES DATENBLATT

NOTA. Dati tecnici, di installazione e di carico possono essere oggetto di revisione. Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.bossong.com o contattare il nostro Ufficio Tecnico.

WARNING. Installation and loads technical data can be modified by us. For update technical data sheet see www.bossong.com or be in contact with our Technical Office.

NOTE. Données techniques, d'installation et de charge peuvent être objet de révision. Pour une version mise à jour, consulter les fiches techniques dans le site internet www.bossong.com ou contacter notre Bureau Technique.

ANMERKUNG. Technische Daten, Installationsangaben und Lastdaten können modifiziert werden. Für die aktualisierte Version sind die technischen Blätter auf der Webseite www.bossong.com nachzuschauen, oder unser Technisches Büro soll konsultiert werden.

> Dati carico > Load data > Données de charge > Lastdaten

LEGEND

$f_{ck}/f_{ck,cube}$ [N/mm²] Classe calcestruzzo > Concrete > Beton > Beton



N_{Rum} [kN] Carico ultimo medio a trazione > Average ultimate tension load > Charge maximum moyenne de traction > Durchschnittliche Zuglast

N_{rec} [kN] Carico ammissibile a trazione > Admissible tensile load > Charge admissible de traction > Zulässige Zuglast

- > Carichi validi per singolo golfare
- > Loads for single eyebolt anchor
- > Charges valables pour cheville piton
- > Passende Lasten für einzelnen Gerüstanker

- > Coefficiente di sicurezza globale incluso
- > General safety factor included
- > Coefficient de sécurité générale inclu
- > Generelle Sicherheitskoeffizient inbegriffen


1kN = 100 Kg



Valori conformi alle Autorizzazioni Ministeriali per la costruzione e l'impiego dei ponteggi metallici
"Art. 30 e segg. D.P.R. n. 164 del 07.01.1956" (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni)

Sistema di ancoraggio per ponteggi appoggiati a terra

ZBGC 10-18




Esagonale/Exagonal



ARTICOLO ITEM	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CLASSE CALCESTRUZZO CONCRETE	CARICO ULTIMO MEDIO A TRAZIONE AVERAGE ULTIMATE TENSION LOAD	CARICO AMMISSIBILE A TRAZIONE ADMISSIBLE TENSILE LOAD
ZBGC 10-18		$f_{ck}/f_{ck,cube}$ [N/mm ²]	N_{Rum} [kN]	N_{rec} [kN]
ZBGC 10-18	Golfare esagonale completo > Exagonal eyebolt fully accessoried	C20/25	18,0	6,0
ZBGC 10-18 L	Golfare cilindrico completo lungo > Long tubular eyebolt fully accessoried	C20/25	18,0	6,0

ABGC 10-16 B




Esagonale/Exagonal



ABGC 10-16 B		$f_{ck}/f_{ck,cube}$ [N/mm ²]	N_{Rum} [kN]	N_{rec} [kN]
ABGC 10-16 B	Golfare esagonale completo > Exagonal eyebolt fully accessoried	C20/25	22,5	7,5
ABGC 10-16 B L	Golfare cilindrico completo lungo > Tubular exagonal eyebolt fully accessoried	C20/25	22,5	7,5

ABGC 12-18 TOP




Taglioquadro/Cut



ABGC 12-18 TOP		$f_{ck}/f_{ck,cube}$ [N/mm ²]	N_{Rum} [kN]	N_{rec} [kN]
ABGC 12-18... TOP	Golfare taglio quadro completo > Cut eyebolt fully accessoried	C20/25	25,5	8,5

ABGC 12-18 B




Esagonale/Exagonal




ABGC 12-18 B		$f_{ck}/f_{ck,cube}$ [N/mm ²]	N_{Rum} [kN]	N_{rec} [kN]
ABGC 12-18-215 B	Golfare esagonale completo > Exagonal eyebolt fully accessoried	C20/25	25,5	8,5

JNS-GO 16



JNS-GO 16		$f_{ck}/f_{ck,cube}$ [N/mm ²]	N_{Rum} [kN]	N_{rec} [kN]
JNS-GO 16	Golfare esagonale completo > Exagonal eyebolt fully accessoried	C20/25	19,5	3,9

RBGC 12



Esagonale/Exagonal



RBGC 12		$f_{ck}/f_{ck,cube}$ [N/mm ²]	N_{Rum} [kN]	N_{rec} [kN]
RBGC 12	Golfare esagonale completo > Exagonal eyebolt fully accessoried	C20/25		
GC 20 x 85	Ricambio gabbietta > Spare part plastic sleeve	C20/25	Per dati di carico vedere scheda tecnica ancoranti chimici For load values see the technical data sheet of chemical anchors	
BUP 12	Ricambio bussola M12 filettata internamente > Spare part Socket M12 threaded inside	C20/25		

GCRB 12



GCRB 12		$f_{ck}/f_{ck,cube}$ [N/mm ²]	N_{Rum} [kN]	N_{rec} [kN]
GCRB 12-135	Golfare completo > Eyebolt fully accessoried	C20/25	22,5	7,5
GCRB 12-180	Golfare completo > Eyebolt fully accessoried	C20/25	22,5	7,5
GCRB 12-215	Golfare completo > Eyebolt fully accessoried	C20/25	22,5	7,5

JNS-GO 14



JNS-GO 14		$f_{ck}/f_{ck,cube}$ [N/mm ²]	N_{Rum} [kN]	N_{rec} [kN]
JNS-GO 14 x ...	Golfare completo > Eyebolt fully accessoried	C20/25	18,0	3,6